VIVIX Spelia

A GENTE SE **ESPELHA** EM VOCÊ

CUIDADOS E PRÁTICAS COM O ESPELHO DA VIVIX.

vivix
vidros planos

VOCÊ SABIA QUE OS ESPELHOS VIVIX **SPELIA** POSSUEM EXCELENTE REFLEXÃO E ALTA RESISTÊNCIA AO APARECIMENTO DE MANCHAS? ISSO GRAÇAS AS SUAS DUAS CAMADAS DE TINTA DE PROTEÇÃO!
PARA PRESERVÁ-LA E EVITAR MANCHAS DE OXIDAÇÃO, VOU TE CONTAR ALGUNS CUIDADOS SIMPLES E IMPORTANTES. E LEMBRE-SE: A QUALIDADE DE UM ESPELHO REFLETE A QUALIDADE DO SEU TRABALHO!

AÇÕES SIMPLES NO TRANSPORTE SÃO FUNDAMENTAIS PARA EVITAR RISCOS, QUEBRAS E DANOS.
NA PREPARAÇÃO DA CARGA, NÃO MISTURE O ESPELHO COM OUTRAS PEÇAS SEM LAPIDAÇÃO, NÃO LIXADAS, NEM COM VIDROS FANTASIA OU CURVOS. A IRREGULARIDADE DESSAS CHAPAS EM CONTATO COM O ESPELHO RISCARÁ A TINTA PROTETORA.

A BASE DOS CAVALETES E PISOS DEVE SER DE MATERIAL MACIO, COMO BORRACHA OU FELTRO, E PRECISA ESTAR COMPLETAMENTE LIMPA, SEM PREGOS OU FRAGMENTOS DE VIDRO, QUE PODERÃO DANIFICAR O ESPELHO.

EM UM MESMO CAVALETE, POSICIONE SEMPRE A MAIOR PEÇA PRIMEIRO E, EM SEGUIDA, AS MENORES — TODAS COM SEUS CANTOS PROTEGIDOS COM CANTONEIRAS DE PAPELÃO. SEPARE OS ESPELHOS COM MATERIAIS MACIOS, COMO ESPUMA OU FELTRO.

AMARRE OS ESPELHOS NOS CAVALETES PARA REDUZIR O MOVIMENTO ENTRE ELES E SEMPRE OS TRANSPORTE COBERTOS COM LONAS LIMPAS. ISSO PROTEGE AS PEÇAS DE POEIRAS ABRASIVAS, COMO AREIA E PEDRAS.

AO ARMAZENAR, LEMBRE-SE: ESPELHOS NÃO GOSTAM DE CHUVA, SOL, POEIRA E UMIDADE. PROTEJA-OS!
AO INSTALAR O ESPELHO, A PAREDE DEVE ESTAR LIMPA E SECA, LIVRE DE IRREGULARIDADES E MATERIAIS AGRESSIVOS.
NUNCA INSTALE ESPELHOS EM PAREDES COM MANCHAS E MOFO. É SINAL DE INFILTRAÇÕES OU DE POUCA CIRCULAÇÃO DE AR, ACUMULANDO UMIDADE, QUE É PREJUDICIAL AO ESPELHO.
NUNCA INSTALE O ESPELHO SOBRE GESSO OU ALVENARIAS NOVAS OU EM UMA PAREDE RECÉM-PINTADA. PROCURE INSTALAR SEMPRE APÓS A LIMPEZA PESADA FINAL.
PERMITA UMA BOA CIRCULAÇÃO DE AR ENTRE O ESPELHO E A PAREDE, DEIXANDO 3 MM DE ESPAÇO, PARA EVITAR O ACÚMULO DE UMIDADE.
3 mm
1 mm
1 mm
SE PRECISAR INSTALAR MAIS DE UM ESPELHO NA MESMA PAREDE, DEIXE UMA FOLGA DE 1 MM ENTRE ELES, UTILIZANDO UM SEPARADOR.

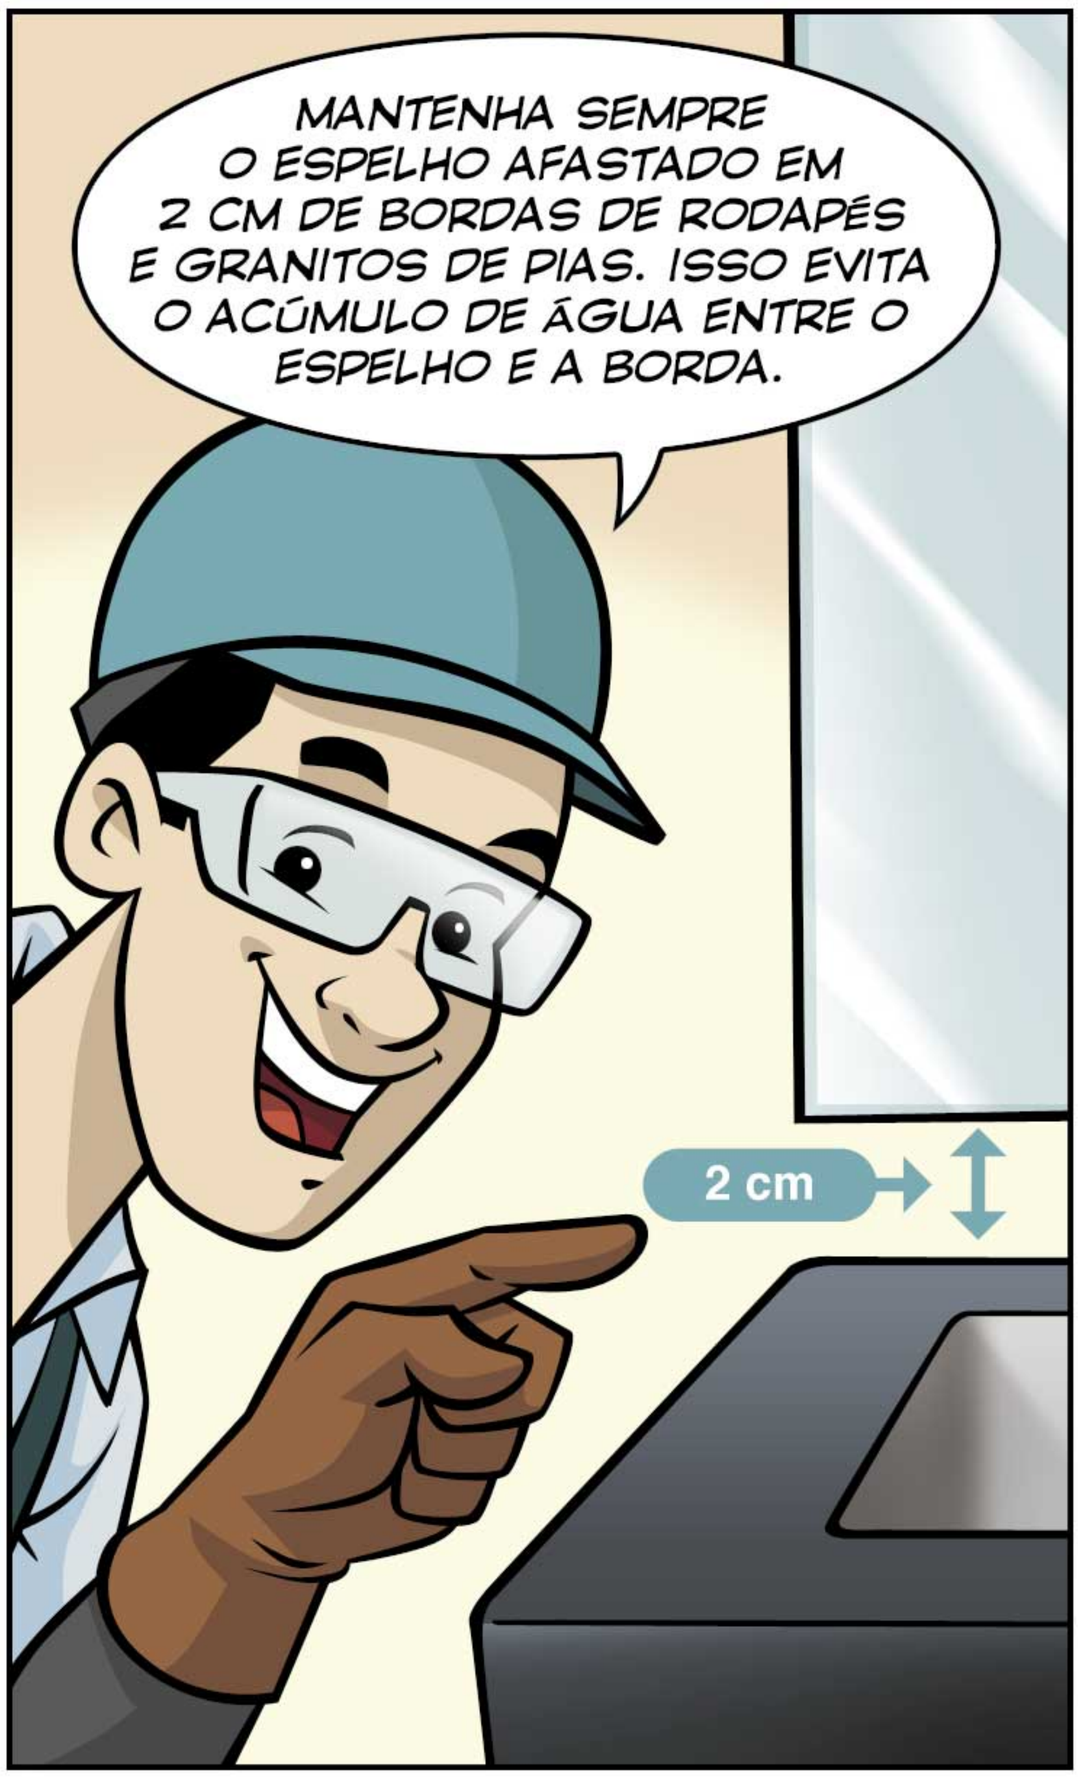
MANTENHA SEMPRE O ESPELHO AFASTADO EM 2 CM DE BORDAS DE RODAPÉS E GRANITOS DE PIAS. ISSO EVITA O ACÚMULO DE ÁGUA ENTRE O ESPELHO E A BORDA.
2 cm

EVITE DISTORÇÕES ÓTICAS E EMPENAMENTO: FIXE ESPELHOS COM MAIS DE 1 M² DE MANEIRA UNIFORME, PARA QUE TODO O PESO NÃO SEJA SUPORTADO PELAS BORDAS. PARA MANTER O ESPELHO NIVELADO, UTILIZE ESPAÇADORES MACIOS À BASE DE BORRACHA, QUE NÃO ABSORVAM ÁGUA, ENTRE OS FILETES DE ADESIVO.

PARA A FIXAÇÃO POR INSTALAÇÃO MECÂNICA, UTILIZE MOLDURAS, BOTÃO FRANCÊS, PRESILHAS, PARAFUSOS OU GARRAS.
UTILIZE ARRUELAS OU ESPAÇADORES PLÁSTICOS DOS DOIS LADOS DO ESPELHO PARA EVITAR O ESFORÇO LOCALIZADO, MANTER A DISTÂNCIA ENTRE A PAREDE E O ESPELHO E GARANTIR A VENTILAÇÃO.
EVITE CONTATO ENTRE O ESPELHO E OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, UTILIZANDO APOIO DE BORRACHA OU PLÁSTICO. ISSO REDUZ O RISCO DE QUEBRA E OXIDAÇÃO!

A FIXAÇÃO COM ADESIVOS É A ETAPA MAIS CRÍTICA, POIS PODE FACILITAR A PASSAGEM DE UMIDADE DA PAREDE PARA O ESPELHO E O APARECIMENTO DE MANCHAS DE OXIDAÇÃO.

POR ISSO, A INSTALAÇÃO CORRETA É FUNDAMENTAL PARA A DURABILIDADE DO ESPELHO.

APLIQUE OS ADESIVOS SEMPRE NA VERTICAL (NUNCA EM FORMAS DE GOTAS OU BOLOTAS), PARA NÃO ACUMULAR UMIDADE NO VERSO DO ESPELHO. E LEMBRE-SE DE DEIXAR 3 MM ENTRE A PAREDE E O ESPELHO PARA VENTILAR.

USE APENAS SILICONE DE CURA NEUTRA BASE ALCOXI, ADESIVO ELASTOMÉRICO BASE ÁGUA E FITA DUPLA FACE ISENTA DE SOLVENTES OU MISTA.

NUNCA USE COLA DE SAPATEIRO, FITA DUPLA FACE À BASE DE SOLVENTES ORGÂNICOS, COLA BRANCA, EPÓXI E SILICONE DE CURA ACÉTICA. TODOS SÃO CORROSIVOS E PROVOCAM SÉRIOS RISCOS À FIXAÇÃO E À DURABILIDADE DOS ESPELHOS, ALÉM DE CONTEREM SOLVENTES TÓXICOS, QUE PODEM MANCHAR O ESPELHO.

QUER UMA SUPER DICA? EXIJA TESTE DE QUALIDADE PELO FABRICANTE DA COLA

AGORA VAMOS FALAR DA LIMPEZA!

ENSINE AO SEU CLIENTE A CORRETA LIMPEZA E OS CUIDADOS BÁSICOS PARA A CONSERVAÇÃO DOS ESPELHOS.

INICIE UTILIZANDO UM ESPANADOR MACIO PARA RETIRAR A POEIRA DA SUPERFÍCIE. DEPOIS, USE PANO MACIO E LIMPO, UMEDECIDO EM ÁGUA MORNA OU EM LIMPA VIDROS BECKER, PRODUTO TESTADO E APROVADO PELA VIVIX. POR FIM UM PANO SECO PARA RETIRAR MANCHAS DE SECAGEM.

NÃO BORRIFE DIRETO NO ESPELHO E NUNCA USE PRODUTOS ÁCIDOS, ALCALINOS, COM AMONÍACO OU ABRASIVOS, COMO LIXAS, ESPONJAS OU SAPÓLIO.

LEMBRE-SE DE:

- Usar luvas limpas e com emborrachamento especial nas palmas.
- Limpar a mesa para fazer beneficiamento nas peças.
- Usar cavaletes e pisos com base de borracha ou feltro, sempre limpos.
- Não misturar espelhos com peças sem lapidação, não lixadas, vidros fantasia e curvos.
- Posicionar, nos cavaletes, primeiro a maior peça e depois as menores.
- Usar cantoneiras de papelão.
- Transportar os espelhos cobertos com lona limpa.
- Proteger os espelhos de sol, chuva, poeira e umidade.
- Limpar e secar a parede antes da instalação.
- Não instalar sobre o gesso e alvenarias novas ou recém-pintadas.
- Permitir que o ar circule, deixando 3 mm de distância entre o espelho e a parede.
- Ao instalar mais de um espelho na mesma parede, deixar uma folga de 1 mm entre eles.
- Luminárias tipo spot quando direcionadas diretamente à superfície do espelho, podem deteriorar a espelhação ou até trincar o espelho devido ao calor.
- Fixar uniformemente espelhos com mais de 1 m^2 para evitar distorções e empenamento.
- Usar espaçadores macios de borracha, que não absorvam água, para nivelar o espelho.
- Usar molduras, botão francês, garras, presilhas ou parafusos para a fixação mecânica.
- Usar arruelas e espaçadores plásticos.
- Usar apoio de borracha ou plástico para isolar o espelho de parafusos.
- Aplicar os adesivos sempre na vertical.
- Usar apenas silicone de cura neutra base alcoxi, adesivo elastomérico base água e fita dupla face isenta de solventes ou mista.
- Não usar cola de sapateiro, fita dupla face à base de solventes orgânicos, cola branca, epóxi e silicone de cura acética.
- Limpar com espanador ou pano macio , limpo e umedecido em água morna ou em limpa vidros Becker.
- Recomendamos a utilização de rodapé para proteger a borda do espelho.
- Não borrifar direto no espelho.
- Não usar para a limpeza produtos ácidos, alcalinos, com amoníaco ou abrasivos.
- Não jogar água ou produtos de limpeza por trás do espelho ou nas suas bordas.

VOCÊ SABIA?

Existe uma Norma para Beneficiamento e Instalação de Espelhos de Prata.
É a ABNT NBR 15198 – Espelhos de Prata – Beneficiamento e Instalação.

E quem deve seguir a Norma?
Todos que estiverem especificando, comercializando e/ou instalando os espelhos.

As Normas da ABNT são de aplicação obrigatória por lei, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e o seu não cumprimento traz responsabilidade civil em caso de acidentes pela especificação e por uso incorreto.

Expediente
UMA BOA IMAGEM É TUDO!
2024©VIVIX Vidros Planos
Coordenação: VIVIX Vidros Planos
www.vivix.com.br

Criação: CADA Comunicação
www.cadacomunicacao.com.br
Roteiro e Arte: Rodrigo Arraya
www.rodrigoarraya.com.br

Março de 2024

vivix
vidros planos